


PP – PEEL PASTE

180 °C

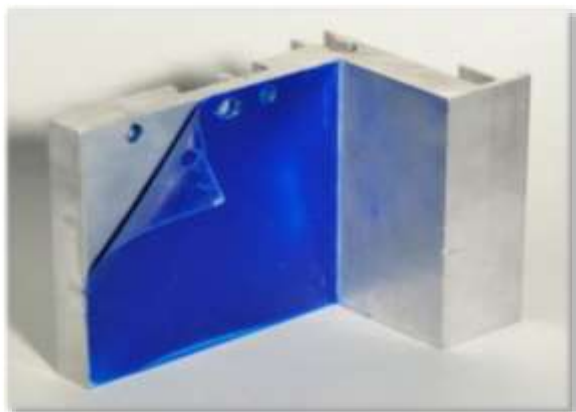

Vzduchem schnoucí ochranný film nátěrového typu.

Aplikace štětcem nebo namáčením.

Používá se k ochraně metalických povrchů v průběhu zpracovatelského procesu, jako je chemické čištění, leptání, eloxování s kyselinou chromovou, kyselinou fosforečnou a elektrickým nanášením kovových vrstev.

Je odolný na abrazi, ohýbání, tvarování a tepelné zpracování

*ODSTRANĚNÍ SE PROVÁDÍ RUČNĚ - SLOUPNUTÍM.*

OBJ. ČÍSLO	BALENÍ
PP – PEEL PASTE	20 kg