

EP 190

Vroubkovaná ochrana válcové hnací hřídele se zajišťovacím klíčem


MATERIÁL: LLD-PE
STANDARDNÍ BARVA: žlutá

Robustní, odolná proti roztržení, ochrana na válcové hnací hřídele, včetně zajišťovacího klíče.



Hodí se na hnací hřídele se specifikací **DIN 748, DIN EN 50347, IEC 600-72 a ISO R775.**

Krytky vysoké kvality poskytují snadnou ochranu a maskování hnací hřídele a příslušných ložisek.

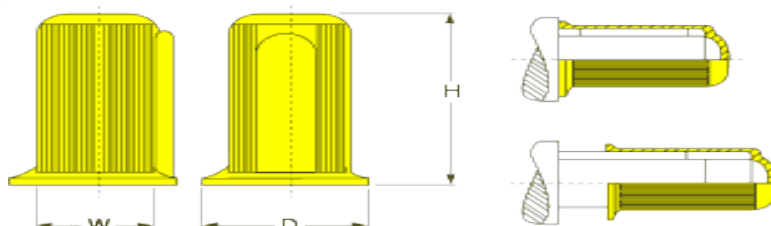

referenční číslo	W			D		H		v balení
	ANSI	SAE	mm	palce	mm	palce	mm	
EP 190 / W 9			9	.570	14.V	0.94488	24.0	15.000
EP 190 / W 11	.7/16"		11	.688	17.V	1.08268	27.V	8.000
EP 190 / W 14	.9/16"		14	.885	22.V	1.37795	35.0	4.500
EP 190 / W 15			15	1.003	25.V	1.25984	32.0	4.500
EP 190 / W 16	.5/8"	.5/8"	16	1.003	25.V	1.85039	47.0	2.700
EP 190 / W 19	.3/4"	.3/4"	19	1.200	30.V	1.85039	47.0	1.700
EP 190 / W 20	.13/16"		20	1.259	32.0	2.30315	58.5	1.500
EP 190 / W 22	.7/8"	.7/8"	22	1.397	35.5	2.30315	58.5	1.000
EP 190 / W 24	.15/16"		24	1.515	38.5	2.30315	58.5	900
EP 190 / W 25	1."	1."	25	1.574	40.0	2.75591	70.0	700
EP 190 / W 28	1. 1/ 8"	1.1/ 8"	28	1.771	45.0	2.75591	70.0	600
EP 190 / W 30	1. 3/16"		30	1.889	48.0	3.68110	93.5	350
EP 190 / W 32	1. 1/ 4"	1.1/4"	32	2.007	51.0	3.68110	93.5	500
EP 190 / W 35	1. 3/ 8"	1.3/8"	35	2.204	56.0	3.68110	93.5	400
EP 190 / W 38	1. 1/ 2"	1.1/2"	38	2.401	61.0	3.68110	93.5	350
EP 190 / W 42	1. 5/ 8"	1.5/8"	42	2.637	67.0	5.01969	127.5	230
EP 190 / W 45	1. 3/ 4"	1.3/4"	45	2.834	72.0	4.62598	117.5	200
EP 190 / W 48	1. 7/ 8"	1.7/8"	48	3.031	77.0	5.01969	127.5	170
EP 190 / W 55	2. 1/ 4"	2.1/4"	55	3.464	88.0	5.01969	127.5	125
EP 190 / W 60	2. 3/ 8"		60	3.779	96.0	6.45669	164.0	80
EP 190 / W 65	2. 1/ 2"	2.1/2"	65	4.094	104.0	6.45669	164.0	60
EP 190 / W 75	3."	3."	75	4.410	112.0	6.45669	164.0	50

Pokud nenaleznete požadovaný rozměr, požádejte o samostatnou nabídku.
 Naše výrobky se mohou z důvodu zlepšení změnit bez předchozího upozornění.