

EP 300

Ochranná ucpávka s přírubou pro přední část ventilu

MATERIÁL: LLD-PE
STANDARDNÍ BARVA: žlutá

Ucpávka chrání plochu příruby.

Typ "B" nabízí bezpečnější uchycení v otvoru, než typ "A".





Vzhledem k zúženému tělu a velkému průměru jeho žebrování, zajišťuje typ "B" vyšší toleranci při vrtání a opracovávání ventilů.

Počet žeber je 4 - 8, v závislosti na velikosti

Forma B (konický tvar)

Příklad aplikace

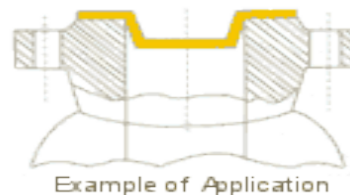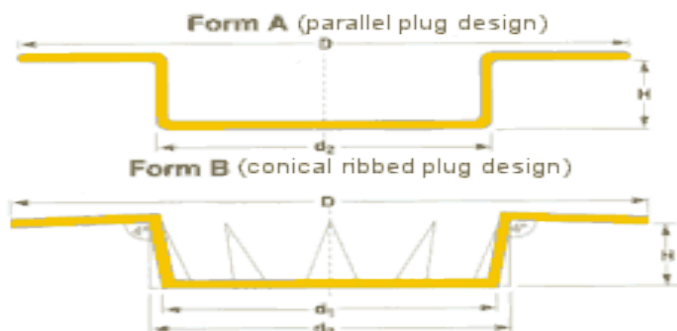

referenční číslo	DIN 2402	ROZMĚRY					
	rozměry příruby	nom. Ø	d ₁	d ₂	tvar	D	H
EP 300 / 010 - R	DN 10	9,0	10,5	kónický	40,0	10,0	
EP 300 / 015 - R	DN 15	14,0	15,8	kónický	45,0	10,0	5.000
EP 300 / 020 - R	DN 20	16,5	20,8	kónický	58,0	15,0	2.000
EP 300 / 025 - R	DN 25	23,0	26,0	kónický	68,0	15,0	1.500
EP 300 / 032 - R	DN 32	30,0	33,5	kónický	78,0	15,0	1.000
EP 300 / 040 - R	DN 40	34,5	41,5	kónický	88,0	15,0	700
EP 300 / 050 - R	DN 50	45,0	51,0	kónický	102,0	15,0	500
EP 300 / 065 - R	DN 65	58,5	66,0	kónický	122,0	20,0	250
EP 300 / 080 - R	DN 80	74,0	81,0	kónický	138,0	20,0	200
EP 300 / 100 - R	DN 100	94,0	102,0	kónický	162,0	20,0	100
EP 300 / 125 - R	DN 125	118,0	127,0	kónický	188,0	20,0	125
EP 300 / 150 - R	DN 150	144,0	152,0	kónický	213,0	20,0	80
EP 300 / 200 - R	DN 200	193,0	202,0	kónický	268,0	25,0	60
EP 300 / 250	DN 250	247,0	252,0	kónický	340,0	25,0	50
EP 300 / 300	DN 300		303,0	rovný	408,0	22,0	52
EP 300 / 350	DN 350		355,0	rovný	455,0	21,0	40
EP 300 / 400	DN 400		406,0	rovný	510,0	32,0	40

Pokud nenaleznete požadovaný rozměr, požádejte o samostatnou nabídku.
 Naše výrobky se mohou z důvodu zlepšení změnit bez předchozího upozornění.