

EP 350


SNAP - Fit - ucpávky s úchytem

MATERIÁL: LLD -PE
STANDARDNÍ BARVA: žlutá

Jedno otočení zajistí požadovanou těsnost v určené poloze.



Navrženo s pružnými žebry pro velkou toleranci.

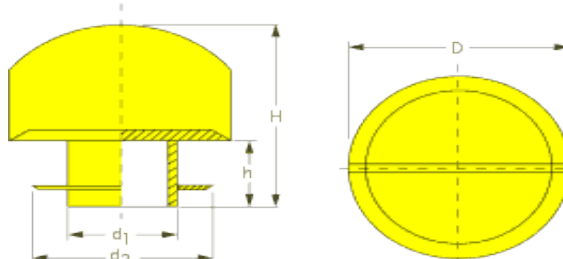

referenční číslo	D	d1	d2	h	H
EP 350/ P 8,0 - G 13	15,8	8,0	12,9	5,8	16,0
EP 350/ P 11,5 - G 16	19,6	11,5	16,6	6,0	16,0
EP 350/ P 15,5 - G 21	22,6	15,5	21,3	7,9	18,0
EP 350/ P 17,5 - G 22	25,5	17,5	22,5	8,0	18,5
EP 350/ P 20,0 - G 23	27,5	20,0	24,0	8,9	20,9
EP 350/ P 20,5 - G 25	29,5	20,5	26,0	8,8	21,0
EP 350/ P 22,5 - G 28	34,3	22,5	27,2	9,0	21,0
EP 350/ P 24,5 - G 30	37,2	24,5	30,6	9,0	21,0
EP 350/ P 28,0 - G 33	43,2	28,0	34,0	10,0	23,0

referenční číslo	metrický závit DIN 13			trubkový závit DIN ISO (DIN ISO 228)	závit DIN 40430	UN závit dle ANSI/ ASME B1.a - 1984	UNC závit dle ANSI/ ASME B1.a - 1984	UNF závit dle ANSI/ ASME B1.a - 1984	UNEF závit dle ANSI/ ASME B1.a - 1984
	M	M	M						
P 8,0 - G 13	M 12	M 12x1	M 12x1,5	R.1/4"					
	M 14	M 13x1	M 13x1,5						
P 11,5 - G 16	M 16	M 16x1	M 16x1,5	R.3/8"	PG 9				
	M 18	M 16x1	M 16x1,5						
P 15,5 - G 21	M 20	M 20x1	M 18x1,5	R.1/2"					
	M 22	M 21x1	M 20x1,5						
P 17,5 - G 22	M 22		M 22x1,5	R.5/8"					
			M 22x2						
P 20,0 - G 23	M 24		M 24x1,5		PG 16				
			M 25x1,5						
P 20,5 - G 25	M 27		M 24x1,5	R.3/4"					
			M 25x1,5						
P 22,5 - G 28	M 28	M 28x1	M 28x1,5		PG 21				
			M 28x2						
P 24,5 - G 30	M 30	M 30x1	M 30x1,5	R.7/8"					
			M 30x2						
P 28 - G 33	M 36		M 33x1,5	R 1."					

Pokud nenaleznete požadovaný rozměr, požádejte o samostatnou nabídku.
 Naše výrobky se mohou z důvodu zlepšení změnit bez předchozího upozornění.