Silikonové tvarovaná průniková ucpávka

Lakování, práškové lakování, zinkování, eloxování, pokovování…
Krytí otvorů se závitem, včetně náběhové hrany.
Opakované použití.

315°

HTM

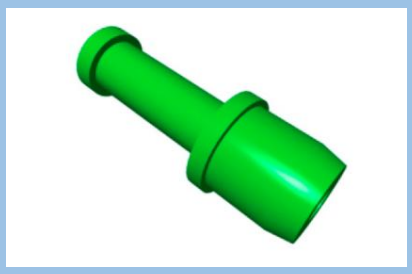

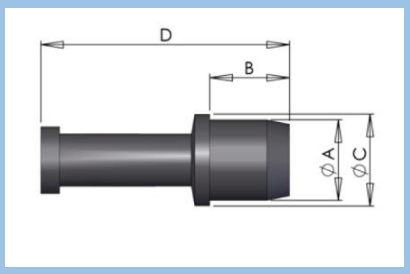

Obj. číslo	Barva	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	ks/bal
HTM – M3	Růžová	2,7	5,3	4,0	21,3	1.000
HTM – M4	Bílá	3,4	5,6	5,0	21,6	1.000
HTM – M5	Černá	4,4	5,6	6,0	21,6	1.000
HTM – M6	Tmavě modrá	5,1	7,5	6,3	32,5	1.000
HTM – M8	Žlutá	7,0	7,5	8,4	25,0	1.000
HTM – M10	Rezavě červená	8,7	9,2	10,4	27,2	1.000
HTM – M12	Červená	10,4	10,5	12,4	33,5	1.000

MATRIX PLZEŇ

info@matrix2000.cz | www. matrix2000.cz
Mob. +420 602 144 144 | tel.+420 377 431 626