LT200

# Silikonové těsnící ucpávky

315°

Lakování, práškové lakování, zinkování, eloxování, pokovování ...
Krytí prvního a posledního závitu ne zkosení.

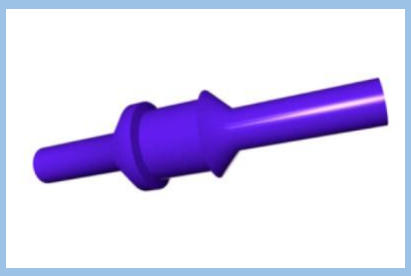

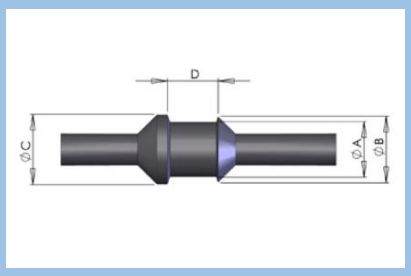


| Obj. číslo | Vhodný pro | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | ks/bal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT200-M4 | M4 | 4,1 | 5,1 | 7,0 | 7,1 | 40,4 | 500 |
| LT200-M6 | Ø6 | 5,6 | 6,6 | 8,6 | 7,6 | 47,8 | 500 |
| LT200-M8 | M8 | 7,1 | 8,6 | 10,2 | 8,4 | 52,1 | 250 |
| LT200-M10 | Ø10 | 9,1 | 11,2 | 12,2 | 9,7 | 48,8 | 250 |
| LT200-M12 | Ø11 | 10,7 | 12,7 | 13,7 | 11,2 | 54,1 | 100 |
| LT200-M16 | Ø15 | 14,2 | 17,3 | 17,3 | 14,7 | 59,2 | 100 |